

# Alumil

## SMARTIA M15000



SYSTEME OUVRANT SANS RUPTURE DE PONT THERMIQUE



SMARTIA M15000 est un système pour portes et fenêtres à rupture de pont thermique, capable de satisfaire un grand nombre d'exigences et proposant une large gamme de profilés pour fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée aux caractéristiques suivantes:

- Profondeur de dormant de base 50 mm.
- Profilés couvrant toutes les typologies possibles de portes-fenêtres et fenêtres oscillo-battantes, fenêtres pivotantes et vitrines de magasins.
- Profilés spécialement conçus pour les portes d'entrée, portes anti-fumée et portes avec barre anti-panique.
- Profilés disponibles pour fenêtres à ouvrants cachés.
- Grande variété de profilés disponibles: droit, galbé, classique.
- Peut recevoir soit avec un mécanisme en aluminium pour gorge européenne ou un mécanisme en acier pour gorge de 16 mm.
- Système certifié par l'institut ift Rosenheim.



SKYALU


Alumil

SMARTIA  
M15000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section d'aluminium dormant/ouvrant	137 mm
Hauteur de dormant	48 mm
Profondeur de dormant	50 mm
Hauteur de battant	66 mm
Profondeur de battant	59 mm
Poids de battant	jusqu'à 180 Kg
Épaisseur de vitrage	2 à 47 mm

TYOLOGIES

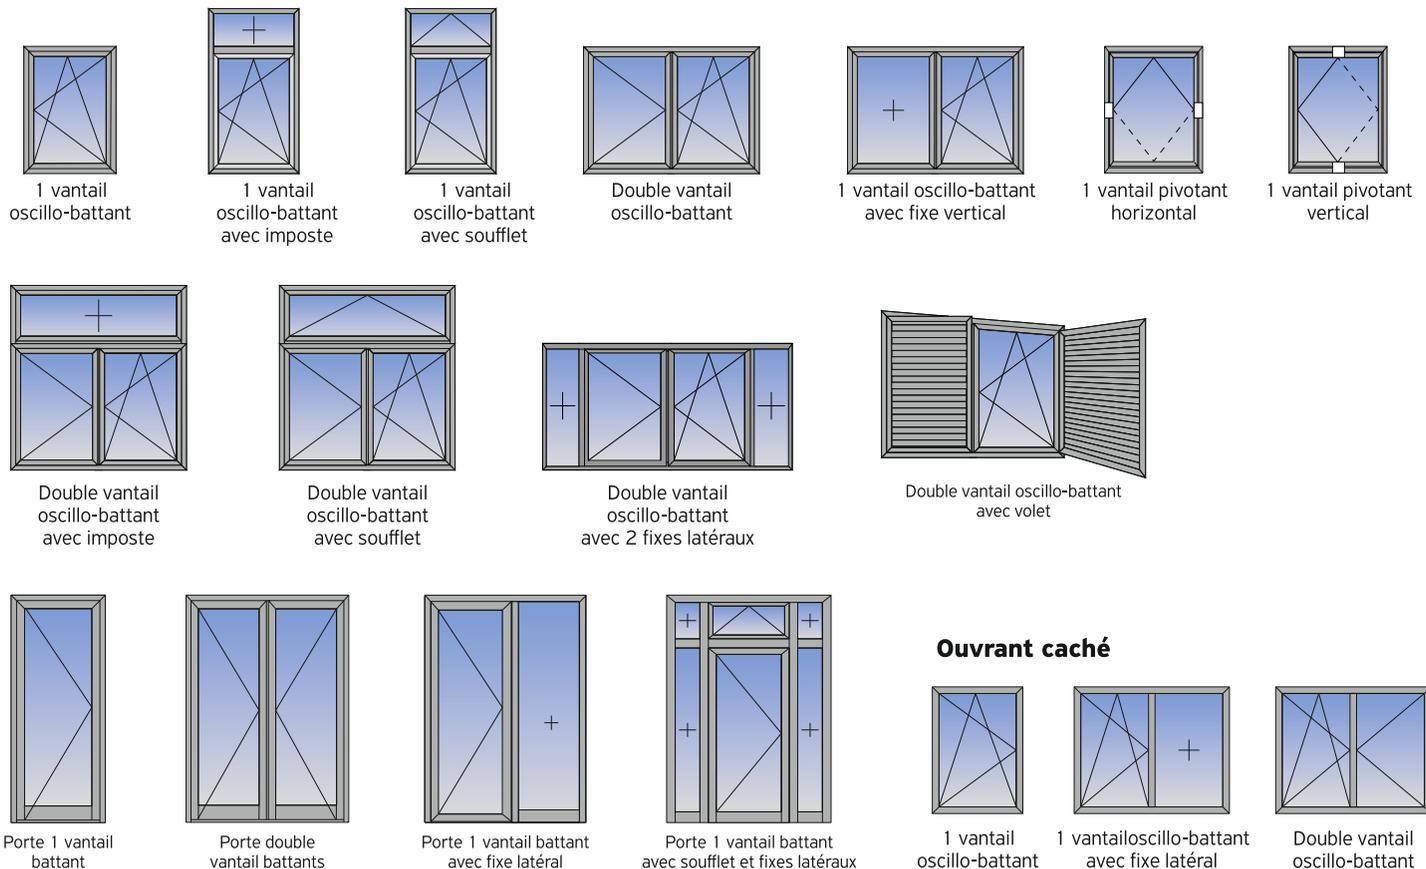

CERTIFICATIONS

	Permeabilité à l'air EN 1026, EN 12207	CLASS 4
	Étanchéité à l'eau EN 1027, EN 12208	E1050
	Résistance à la charge du vent EN 12210, EN 12211	CLASS C5
	Résistance aux effractions EN 1627-1630	WK2

SKYALU  
SIÈGE SOCIAL ET  
SHOWROOM

RUE AUGUSTIN ZONE  
INDUSTRIELLE DE  
KOU MASSI, ABIDJAN  
TEL.: +225 27 21 54 25 83  
+225 27 21 54 25 89

ALUMIL  
MIDDLE EAST DMCC

MAZAYA BUSINESS AVENUE Bb1  
29TH FLOOR, OFFICE #2907  
JUMEIRAH LAKES TOWERS, DUBAI, UAE  
TEL.: +971 4 4425930  
FAX: +971 4 4416528  
EMAIL: marketing.uae@alumil.com