

Alumil

SMARTIA M9800



PORTES PLIANTES SANS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

SSMARTIA M9800 est un système de portes pliantes opérant par le haut et adapté aux portées normales et grandes. Il offre des solutions robustes et élégantes appliquées aux projets de milieu de gamme, tels que les résidences modernes, les immeubles de bureaux, les centres de conférence, les hôtels, les restaurants et bien d'autres.

- Usinage et installation faciles.
- Hautes performances en termes de résistance au vent, de perméabilité à l'air et d'étanchéité à l'eau.
- Structure robuste avec un fonctionnement impeccable et durable.



SKYALU

alumil

**SMARTIA
M9800**




CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vue d'aluminium (battant-battant)	143 mm
Hauteur de dormant	33 mm
Profondeur de dormant	57,5 mm
Hauteur de battant	44,8 mm
Profondeur de battant	50 mm
Poids de battant	125 Kg / vantail
Épaisseur de vitrage	24 - 32 mm


TYPOLOGIES




Nombre impair de
vantaux des deux
côtés (ouverture centrale)




Nombre impair
de vantaux d'un côté



Nombre impair
de vantaux plus porte

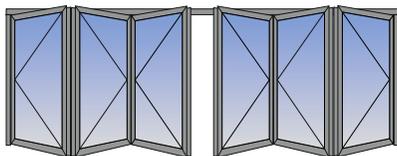

Nombre impair de vantaux
des deux côtés (ouverture centrale)

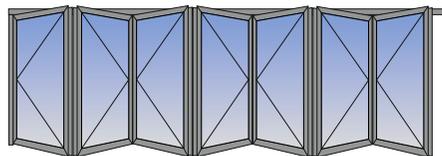

Nombre impair de vantaux d'un côté



Nombre impair de vantaux
des deux côtés (ouverture centrale)

SKYALU SIÈGE SOCIAL ET SHOWROOM

RUE AUGUSTIN ZONE INDUSTRIELLE
DE KOUMASSI, ABIDJAN
TEL.: +225 27 21 54 25 83
+225 27 21 54 25 89

ALUMIL MIDDLE EAST DMCC

MAZAYA BUSINESS AVENUE Bb1
29TH FLOOR, OFFICE #2907
JUMEIRAH LAKES TOWERS, DUBAI, UAE
TEL.: +971 4 4425930
FAX: +971 4 4416528
EMAIL: marketing.uae@alumil.com